

Nyhet!

Trebasert veggplate for en slett interiørvegg

HUNTONIT
PROFF VEGG



ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET
- gjør Norge trykere

member of

BYGGMA
group

Nyhet!

HUNTONIT PROFF VEGG

Slett veggplate produsert av nordisk råvare

Verdens første trebserte veggplate som gir slett vegg på rekordtid. Perfekt - enten du bygger nytt eller renoverer. Platen er 11 mm tykk og leveres i flere lengder.

Den nye veggplaten fra Huntonit gir vegger av høy kvalitet som kan monteres umiddelbart. Her står du over både OSB, gips, sparkling og pussing. PROFF VEGG er ferdig grunnet og klar for tapet eller maling i din favorittfarge. PROFF VEGG har godt skrufeste - det innebærer at du kan feste bokhyller eller tyngre gjenstander direkte på veggen.

Tilgjengelig i standardlengder: 2420 mm og 2800 mm.
Tykkelse 11 mm og bredde 620 mm.

PROFF VEGG binder

12 kg CO₂
per kvm



En slett vegg i tre

Tre, vann og farge. Det er hva vanlige Huntonit produkter består av. Her har vi tilsatt 100% korrekt dosering med hydrofobering som gjør platene mer motstandsdyktig mot fukt og temperatursvingninger.

En mer miljøvennlig vei til slette vegger.

PROFF VEGG anbefales av det Norske Astma- og Allergiforbundet.

Når vi bygger med tre kan vi få ett behagligere innneklima som vil bidra til økt trivsel.

PROFF VEGG har brannklasse D-s1,d0 og lyddempende effekt (lydstråleminskende kledning). Platene har en teknisk godkjenning fra SINTEF og kan brukes i REI30- og REI60- konstruksjoner.

Les mer om PROFF VEGG på vår nettside huntonit.no





Lokalprodusert vegg

Velg veggnyheten PROFF VEGG og du får følgende fordeler:

- Et produkt i tre
- Produsert av nordisk råvare
- Består av kun tre, vann og vannbaser akrylmaling
- Anbefalt av Astma- og allergiforbundet
- Vegg med godt skrufeste
- Lokalprodusert i Norge
- Klimaklasse 2 plate

Stabil og sterk klikklås



Slik monterer du
HUNTONIT PROFF VEGG

1

SJEKK AT
VEGGENE
ER HELT
RETTE FØR
MONTERING



VERKTØY FOR
MONTERING

2

LØFT PLATENE 05-1,0 CM
OPP FRA GULVET



3 START MONTERING FRA VENSTRE MOT HØYRE.
HUSK KUBBING I HJØRNER SAMT VED DØR/VINDU




4

STIFTEAVSTAND PÅ
STENDERE - 20 CM.
BENYTT HUNTONIT
SKRUE ELLER KRAMPER
MIN. 30 MM

5

DOBBEL
INNFESTING PÅ
HORIZONTAL
UTLEKTING.

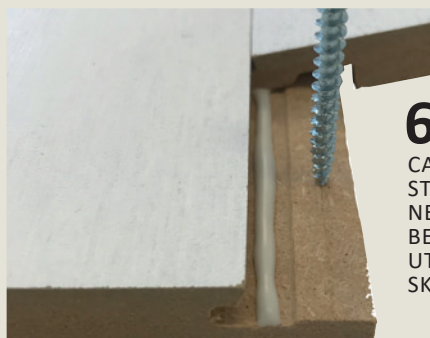


6

CA. 1 MM TYKK LIM-
STRENG VINTERLIM
NEDE I PROFILEN.
BENYTT SPORET
UTENFOR FOR
SKRUER/KRAMPER.

7

BRUK SLAGKLOSS
FOR Å FÅ SKJØTEN
HELT TETT

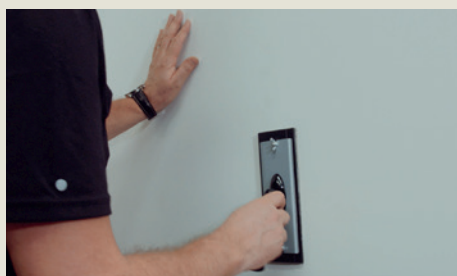

8

PUSS LETT
OVER
SKJØTEN
M/KORNING
CA. 120.

9

VELEGNET TIL LISTE-
FRIE LØSNINGER. VED
UTVENDIG HJØRNE
ANBEFALES SELV-
KLEBENDE FLEX LIST.



10

HUNTONIT AKRYLMASSE
ANBEFALES TIL
INNVENDIGE HJØRNER.



HUNTONIT

Huntonit AS
Postboks 21, 4701 Vennesla
Tlf.: 38 13 71 00
e-post: byggma@byggma.no
www.huntonit.no